

Quartel de Bombeiros
Base Aérea das Lajes – Ilha Terceira, Açores
Fire/Crash Rescue Station
United States Navy – Lajes Field, Terceira Island, Azores

Trabalhos efectuados

O Quartel de Bombeiros, foi uma obra adjudicada pela Marinha dos Estados Unidos em Maio de 2006 através de um contracto tipo "chave-na-mão", e concluída em Junho de 2008.

A empreitada consistiu essencialmente na construção de um edifício de 2.300 m² constituído por um corpo de 2 pisos em betão armado e uma zona de garagens em estrutura metálica, com paredes exteriores em betão armado, sendo o interior em paredes de gesso cartonado. O edifício é composto por áreas técnicas (sala de comando, sala de comunicações, sala eléctrica, sala de mecânica, sala de gerador), quartos, refeitórios, cozinha, balneários, lavandaria, e escritórios.


Para além das "tradicionais" especialidades como águas, esgotos, electricidade e comunicações, também fez parte da empreitada o fornecimento e instalação de um elevador, de todo o sistema de ar condicionado, detecção de incêndios, monitorização de todos os alarmes da base, sistema áudio e visual de alerta de incêndios, sistema de extracção de gases de escape dos camiões dos bombeiros.

Scope of Work

The Fire Crash Rescue Station was awarded in May, 2006 by the U.S. Navy and it was completed on June, 2008.

The project consists of one 2.300 sm building composed by a two story reinforced concrete building and a 10 fire trucks bay area built in structural steel, with reinforced concrete exterior walls and gypsum wall board interior walls. As part of the building we have the control room, communications room, electrical room, mechanical room, generator room, resting rooms, dining room, kitchen, lockers, laundry and offices.

Beside the "normal" specialties as water, drain, electrical e communications, was included in our scope of work the supply and installation of a hydraulic elevator, all the systems as: air conditioning, fire alarm, monitoring of all base alarms, mass notification system, fire/crash rescue vehicle exhaust removal system.

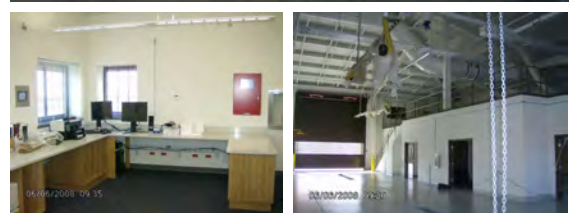

Resumo da Obra
Work Summary

Cliente	United States Navy	<i>Client</i>
Tipo de contrato	Chave-na-mão Turn-Key	<i>Contract type</i>
Data de construção	2006 - 2008	<i>Construction period</i>
Custo	EUR 7.490.000,00	<i>Cost</i>
Projectista	Benham (Saint Louis, Missouri, USA)	<i>Design</i>
Fiscalização	United States Navy	



Ginásio – Fase II
Base Aérea das Lajes – Ilha Terceira, Açores
Fitness Center – Phase II
United States Navy – Lajes Field, Terceira Island, Azores

Trabalhos efectuados

O Ginásio, Fase II foi uma obra adjudicada pela Marinha dos Estados Unidos em Dezembro de 2004 e concluída em Setembro de 2006.

A Empreitada consistiu essencialmente na construção de um edifício de 2 pisos em estrutura de metálica de aproximadamente 910 m² com paredes exteriores em betão armado, sendo o interior em paredes de gesso cartonado. O edifício é composto por áreas técnicas (sala de comunicações, sala eléctrica, sala de mecânica), escritórios, sala de aeróbica, ginásio e balneários.

Para além das “tradicional” especialidades como águas, esgotos, electricidade e comunicações, também fez parte da empreitada o fornecimento e instalação de um elevador, de todo o sistema de ar condicionado, som, CCTV e detecção de incêndios.



Aspecto do exterior do edifício
Outside view of the Fitness Center

Scope of Work

The Fitness Center, Phase II was awarded in December, 2004 by the U.S. Navy.

The project was the construction of a two floor building with approximately 9,800 SF structural steel, reinforced concrete exterior walls and gypsum wall board interior wall. As part of the building we have the communication room, electrical room, mechanical room, offices, aerobics room, open gym and lockers room.

Beside the “normal” specialties as water, drain, electrical e communications, was included in our scope of work the supply and installation of a hydraulic elevator, all the systems as: air conditioning, music, commercial intrusion detection system and fire alarm system.



Aspecto do interior do ginásio
Inside view of the gymnasium

Resumo da Obra
Work Summary

Cliente	United States Navy	<i>Client</i>
Tipo de contrato	Chave-na-mão Turn-Key	<i>Contract type</i>
Data de construção	2004 - 2006	<i>Construction period</i>
Custo	EUR 4.592.500,00	<i>Cost</i>
Projectista	Clark Nexsen, USA	<i>Design</i>
Fiscalização	United States Navy	



Clínica Dentária
Base Aérea das Lajes – Ilha Terceira, Açores
Dental Clinic
United States Navy – Lajes Field, Terceira Island, Azores

Trabalhos efectuados

A clínica dentária foi uma obra adjudicada pela Marinha dos Estados Unidos em Setembro de 2003 e concluída em Maio de 2005. O contrato foi tipo “chave na mão” pelo valor aproximado \$3,123,00.00 USD.

A clínica dentária consiste essencialmente de um edifício em estrutura metálica com paredes exteriores em blocos de betão, sendo o interior em paredes de gesso cartonado. Pode-se dividir o edifício em 5 grandes áreas: pública, administrativa e arquivos, serviços, consultórios e área técnica.

Fez também parte da empreitada o fornecimento e instalação de todo o sistema de ar condicionado, ar comprimido, vacuum, oxigénio, esterilizador, som e detecção de incêndios, bem como todo o mobiliário dos consultórios, laboratório e sala de raio X.



Aspecto do exterior do edifício
Outside view of the Dental Clinic



Aspecto do interior da clínica
Inside view of the Dental Clinic

Scope of Work

The dental clinic was awarded in September, 2003 by the U.S. Navy. The contract amount was approximately \$3,123,000.00 USD and it was completed on May, 2005.

The dental clinic is a structural steel building with concrete masonry exterior wall and gypsum wall board interior wall. The facility can be divided in five main areas: public, administration and records, services, doctor rooms and equipment rooms.

It was scope of work the supply and installation of all the systems as: air conditioning, dental air, oral evacuation, oxygen, sterilizer, music and fire alarm system as well as all the cabinets for the doctor rooms, lab and X-ray room.



Resumo da Obra Work Summary

Cliente	United States Navy	<i>Client</i>
Tipo de contrato	Chave-na-mão Turn-Key	<i>Contract type</i>
Data de construção	2003 - 2005	<i>Construction period</i>
Custo	USD 3,123,000.00	<i>Cost</i>
Projectista	RLF, Florida, USA	<i>Design</i>
Fiscalização	United States Navy	



Substituição de Moradias Unifamiliares, Fases I, II e III

US Navy - Base Aérea das Lajes, Açores

Replace Military Family Housing, Phases I, II and III

US Navy - Lajes Field, Azores

Descrição do projecto

Project description

- Construção de 154 moradias unifamiliares
Construction of 154 family housing units
- Remoção de amianto e demolição de 28 moradias
Asbestos abatement and demolition of 28 existing housing units
- Redes de águas e esgotos
DWV networks
- Instalação eléctrica
Electrical installation
- Arruamentos e arranjos exteriores
Sidewalks, driveways and landscaping



Diversos aspectos da construção.
Various images of the new neighborhood.



Resumo da Obra

Work Summary

Cliente	U.S. Air Force /U.S. Navy	<i>Client</i>
Tipo de contrato	Chave-na-Mão Turn-Key	<i>Contract type</i>
Data de construção	2001-2005	<i>Construction period</i>
Custo	USD 43 million	<i>Cost</i>
Projectista	Baker and Associates	<i>Architect & Engineer</i>



Controlo de Corrosão em Tanques POL

US Navy - Base Aérea das Lajes, Açores
POL Tank Corrosion Control
US Navy - Lajes Field, Azores

Trabalhos Efectuados *Scope of Work*

- Reparação de superfícies
Surface repairs
- Decapagem e grenalhagem de superfícies
Sand and shot blasting
- Limpeza e reparação dos interiores
Inside cleaning and repair
- Substituição de suportes de tubagem
Replacement of pipe supports
- Fabricação e montagem de estruturas metálicas
Fabrication and erection of steel structures
- Repintura geral
Overall repainting



Vista aérea do Parque de Tancagem Sul na Base Aérea das Lajes.
Em 2º plano, a cidade da Praia da Vitória, com o Porto Militar (esquerda) e o Porto Comercial (em cima, ao centro)
The South Tank Farm at Lajes Field, Azores.
In the background, the city of Praia da Vitória, the Military Harbor (left) and the Commercial Harbor (top center).



Resumo da Obra *Work Summary*

Cliente	U.S. Navy	<i>Client</i>
Tipo de contrato	Chave-na-Mão Turn-Key	<i>Contract type</i>
Data de construção	1999 - 2000	<i>Construction period</i>
Custo	USD 2,96 milhões	<i>Cost</i>
Projectista	Austin Brockenbrough & Ass.	<i>Architect & Engineer</i>



Substituição da Estação de Bombagem e Tanques de Combustível

US Navy - Base Aérea das Lajes, Açores

Replace Pumphouse and Tanks

US Navy - Lajes Field, Azores

Trabalhos Efectuados

Scope of Work

- Construção de 2 tanques de combustível para aeronaves com 160 m³ cada e respectivas bacias de retenção
Construction and erection of 2 jet fuel tanks with 160 cu.m each and associated containment dikes
- Construção da estação de bombagem e comando
Construction of the pumphouse and control building
- Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos:
Supply and installation of the following equipment:

5 bombas (1368 m³/h cada)
5 fueling pumps (38 liters/s)

Instalação de carga de camiões
Truck loading island

6 hidrantes de rampa
6 ramp hydrants

Tubagem de aço inoxidável e aço carbono e respectivas válvulas de passagem e controlo
SS and CS piping and associated valves and control valves

Sistema de controlo por autómato programável
PLC control system

Sistema de protecção catódica
Cathodic protection system



Resumo da Obra

Work Summary

Cliente	U.S. Navy	<i>Client</i>
Tipo de contrato	Chave-na-Mão Turn-Key	<i>Contract type</i>
Data de construção	2001 - 2002	<i>Construction period</i>
Custo	USD 6,54 milhões	<i>Cost</i>
Projectista	Robert International	<i>Architect & Engineer</i>

